


Verbindungskabel LL-V-xx-GR, grau

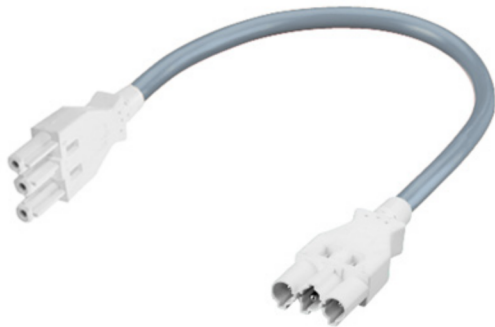

PVC SCHLAUCHLEITUNG

Nennspannung U_0/U :	300/500 V (DIN VDE 0285-525-2-11; EN 50525-2-11)
Cu Leiter:	feindrahtig, blank (DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 228 class 5)
Mantel:	Mantelmaterial aus Spezial-PVC-Mischung
Mantelfarbe:	grau
Prüfspannung:	3000 V
Brennverhalten:	Prüfart B nach VDE 0472 Teil 804 bzw. IEC 60332-1
Temperatur am Leiter:	max. 70°C im Betrieb, +150°C im Kurzschlussfall
Zulässige Temperatur:	-5°C bis +70°C (bewegt); -30°C bis +80°C (fest verlegt)
Aderzahl x Querschnitt mm ² :	3x1,5 mm ²
Außen Ø:	min. 8,1 mm
Isulationswiderstand:	min. 20 MΩ km
Druchschlagsspannung:	min. 6000 V
min. Biegeradius:	bis 12 mm-Ø 10 x Leitungsdurchm. > 12 mm-Ø 15 x Leitungsdurchm.
Länge:	verschiedene
Approbation:	CE, VDE, EAC

GERÄTESTECKER/-BUCHSE

Bemessungsspannung:	AC 250 V
Bemessungsstrom:	16 A
Stifttemperatur:	70 °C
Produktbeschreibung:	3-pol. Stecker und Buchse, weiß
Schutzklasse:	IP 20
Approbation:	CE, KEMA-KEUR